

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ ๒๔ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ (เส้นคอกหมู) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร) จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๕,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๙๕,๐๐๐.-บาท  
(-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๖.๑ นายจันทอง ปองดอง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิธิศ อุ่นชัย กรรมการ

๖.๓ นายนนทพัทธ์ พงศ์พีเมีย กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.6

แผ่นที่ 1 / 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (เส้นคอกหมู) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 จุดที่ 2 บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)  
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร พนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๔๐๒ /256๐ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานทาง	197,906.85	
2	กลุ่มงานทาง	197,906.85	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	395,813.70	
	ราคากลาง ราคากลาง (ตัวอักษร)	395,000.00	

-(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)-

ลงชื่อ กรรมการ การมการ ลงชื่อ กรรมการ (นายธนัทพัทธ์ พงศ์พิเมียร) ประธานกรรมการ  
 (นายธนัทพัทธ์ พงศ์พิเมียร) (นายนิติธิต อุ่นชัย) (นายจันทอง ปองตอง)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)



กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (เส้นคอกหมู) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ๒๐๐๒ /256๐ ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 1 58 ๒๐๖๖ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภททาง	143,182.50	1.3822	197,906.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>197,906.85</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ลงชื่อ  
 (นายณนทพัทธ์ พงศ์พิเมียร) กรรมการ (นายจันทอง ปองตอง)  
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (เส้นคอกหมู) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 1002 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	300.00	ตร.ม	-	-	1.71	513.00	513.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	6.00	ลบ.ม	611.00	3,666.00	-	-	3,666.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	45.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	302.00	ถุง	146.00	44,092.00	-	-	44,092.00	
-	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม	681.00	18,387.00	-	-	18,387.00	
-	หิน	45.00	ลบ.ม	961.00	43,245.00	-	-	43,245.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	300.00	ตร.ม	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
				รวม	120,190.00		2,277.00	122,467.00	

ลงชื่อ

กรรมาการ

(นายธนพพัทธ์ พงศ์พิเมียร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมาการ

(นายนิธิศ อุ่นชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจำนอง ปองตอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 (เส้นคอกหมู) บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่** ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ ~~2002~~ /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 **เมื่อวันที่** 21 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				120,190.00		2,277.00	122,467.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.ฟ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.ฟ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกตะขขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	45.00	ลบ.ม	-	-	183.00	8,235.00	8,235.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	-	22.00	4,400.00	4,400.00	
-	ค่าปูผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม	-	-	12.00	3,600.00	3,600.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	60.00	เมตร	-	-	23.00	1,380.00	1,380.00	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน</b>					123,290.50		19,892.00	143,182.50	

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมาการ

(นายธนเทพพิทักษ์ พงศ์พิเมียร)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองดอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


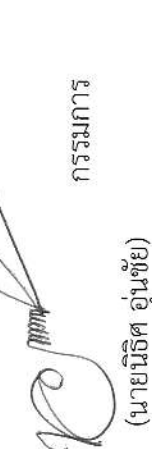
แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสลองใน เลขที่ 9009 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	143,182.50	1.3822	197,906.85	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>197,906.85</b>	

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเนนทพพัทธ์ พงศ์พิเมียร) (นายนิธิต อุ่นชัย)

นายกจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ (นายจำนอง ปองตอง) ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คำวนราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งการบริการส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 9002 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต								
-	งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทาง (ขนาดเบา)	300.00	ตร.ม	-	-	1.71	513.00	513.00	
-	งานทรายรองพื้นถนน	6.00	ลบ.ม	611.00	3,666.00	-	-	3,666.00	
	งานคอนกรีต ค.2 (Strength 240 KSC.)	45.00	ลบ.ม						
-	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	302.00	ถุง	146.00	44,092.00	-	-	44,092.00	
-	ทรายหยาบ	27.00	ลบ.ม	681.00	18,387.00	-	-	18,387.00	
-	หิน	45.00	ลบ.ม	961.00	43,245.00	-	-	43,245.00	
-	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม. #	300.00	ตร.ม	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	
-	งานเหล็กเสริม	0.08	ตัน	-	-	3,300.00	264.00	264.00	
-	เหล็กเส้น RB Ø 15 มม.	6.00	เส้น	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
-	เหล็กเส้น DB Ø 16 มม.	-	เส้น	-	-	-	-	-	
					120,190.00		2,277.00	122,467.00	

ลงชื่อ กรรมการ  (นายธนทัต พงศ์พิเมียร)  
 นายกจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร  
 ลงชื่อ กรรมการ  (นายจันทอง ปองดอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ยอชยโกษา กรรมการ  (นายนิธิศ อุ่นชัย)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ลงชื่อ กรรมการ  (นายจันทอง ปองดอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กลุ่มงาน /งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร (หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2 บ้านสามแยก หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย **แบบเลขที่** ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 2002 /2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 **เมื่อวันที่** 12.1 ธ.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมราคา ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				120,190.00		2,277.00	122,467.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1"x6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	3.00	ลบ.พ	589.00	1,767.00	-	-	1,767.00	
-	ไม้แบบ ขนาด 1½" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	1.75	ลบ.พ	570.00	997.50	-	-	997.50	
-	ตะปูตอกคละขนาด	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
-	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
2	ค่าแรงงานผิวทางคอนกรีต								
-	ค่าผสมคอนกรีต	45.00	ลบ.ม	-	-	183.00	8,235.00	8,235.00	
-	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	-	22.00	4,400.00	4,400.00	
-	ค่าผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม	-	-	12.00	3,600.00	3,600.00	
-	ค่ารอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	60.00	เมตร	-	-	23.00	1,380.00	1,380.00	
<b>รวมราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน</b>					<b>123,290.50</b>		<b>19,892.00</b>	<b>143,182.50</b>	

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

กรรมาการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายธนเทพพิทักษ์ พงศ์พิเมียร)

(นายนิธิต อุ่นชัย)

(นายจำนอง ปองตอง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง